

# Leitfaden für die automatische Installation der Videoüberwachungssoftware C-MOR



Sie haben bereits eine virtuelle Maschine (VMware, Hyper-V, VirtualBox usw.) und haben auch schon durch die Anleitung der Installation die C-MOR ISO-Datei geladen oder wollen C-MOR direkt über USB auf einem PC installieren. Sie sind nun an dem Punkt, an welchem Sie C-MOR installieren wollen.

Sie booten entweder von dem ISO-Image in Ihrer Virtualisierungsumgebung oder booten den USB-Stick direkt auf dem PC. Es erscheint das C-MOR Installationsprompt:

**ACHTUNG!** Booten Sie nicht Ihren PC, an dem Sie Ihre täglichen Arbeiten erfüllen, von diesem USB-Stick. Ihr PC wird mit der C-MOR Software überschrieben und Windows bzw. Linux gelöscht!

```
ISOLINUX 4.02 debian-20101014 ETCD Copyright (C) 1994-2010 H. Peter Anvin et al


Press <enter> to start the C-MOR installation.

boot:
```


# Leitfaden für die automatische Installation der Videoüberwachungssoftware C-MOR



Drücken Sie die Entertaste, danach erscheint das Installationsmenü. Nun wählen Sie bei dem Installationsmenü den Punkt „Automatically“ aus.

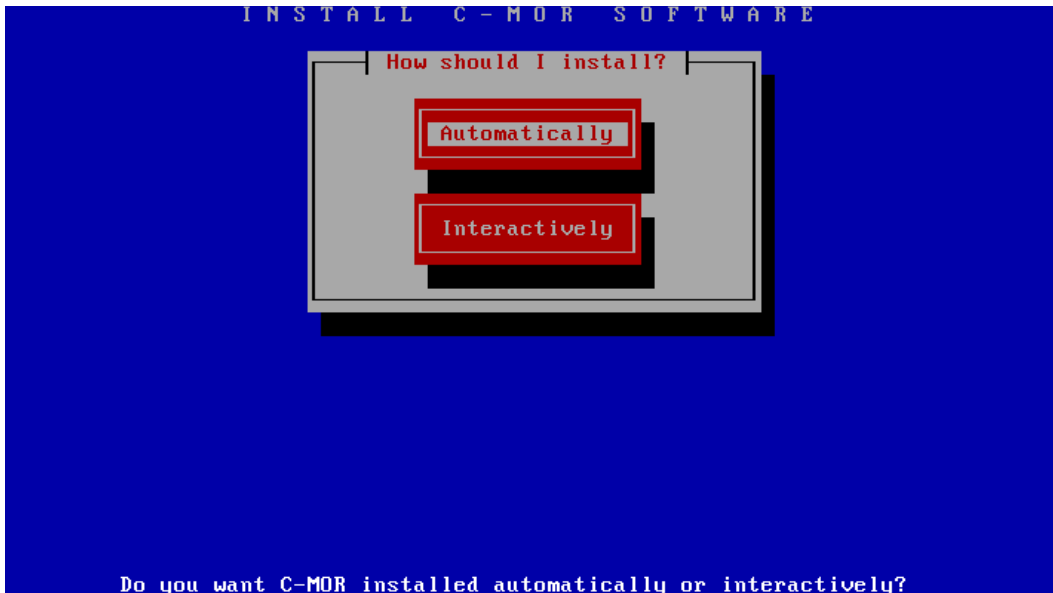

Nun wird die Festplatte automatisch formatiert und das Videoüberwachungssystem C-MOR wird installiert:

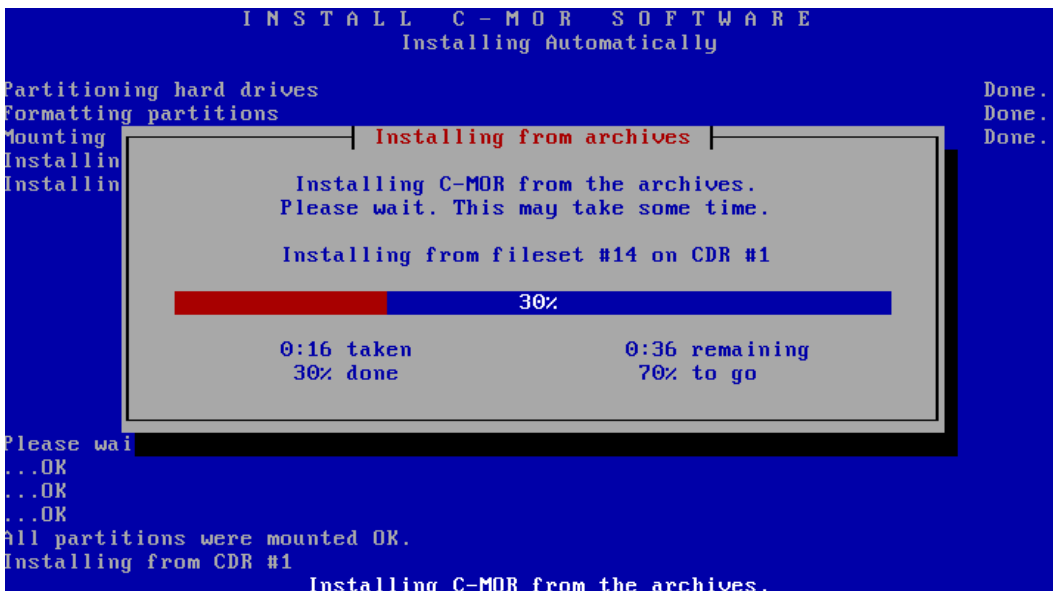

# Leitfaden für die automatische Installation der Videoüberwachungssoftware C-MOR




Nach erfolgreicher Installation erscheint zum Abschluss folgender Bildschirminhalt:

```
INSTALL C-MOR SOFTWARE
Installing Automatically

Partitioning hard disks Done.
Formatting partitions Done.
Mounting devices Done.
Installing OS and boot loader Done.
Installing from CD-ROM Done.
Reassembling large files Done.
ar: removRUB... Done.
Unmounting devices Done.
Using tune2fs/tune4fs to identify your ext2,3,4 partitions Done.
Running G

...OK
...OK
All partitions were mounted OK.
Installing from CDR #1
Your boot loader ran OK
All partitions were unmounted OK.
C-MOR has been installed on your system. the Internet. All rights reserved.
```

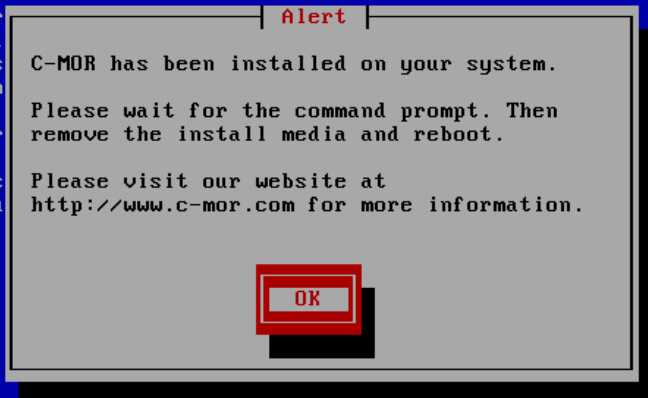

Drücken Sie die Enter Taste und die Installationsroutine wird beendet. Sie gelangen zu folgendem Bildschirm:

```
Reassembling large files Done.
ar: removRUB... Done.
Unmounting devices Done.
Using tune2fs/tune4fs to identify your ext2,3,4 partitions Done.
Run complete. Please remove media and reboot.

All partitions were unmounted OK.sh: can't create /tmp/mondo.tmp.ayXdCx/mondo-run-prog-thing.tmp: nonexistent directory. Please wait for the command prompt.
Then remove the install media and reboot.sh: can't create /tmp/mondo.tmp.ayXdCx/mondo-run-prog-thing.tmp: nonexistent directory.com for more information.
Restore log (/var/log/mondorestore.log) copied to /var/log on your hard disk
Mondo-restore is exiting (retval=0)
Execution run ended; result=0
Type 'less /var/log/mondorestore.log' to see the output log
Type 'exit' to reboot the PC

BusyBox v1.18.5-r3091 (2013-03-15 09:03:55 CET) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.


# exit_
```

# Leitfaden für die automatische Installation der Videoüberwachungssoftware C-MOR



Schließen Sie die Installation durch Eingabe des Befehls „exit“ ab. Jetzt wird neu gebootet. Entfernen Sie ggf. den USB-Stick oder die CD.

C-MOR bootet, es erscheint das C-MOR-Boot-Menü. C-MOR startet bei der Installation automatisch durch, nachdem ein paar Systemeinstellungen automatisch durchgeführt wurden:

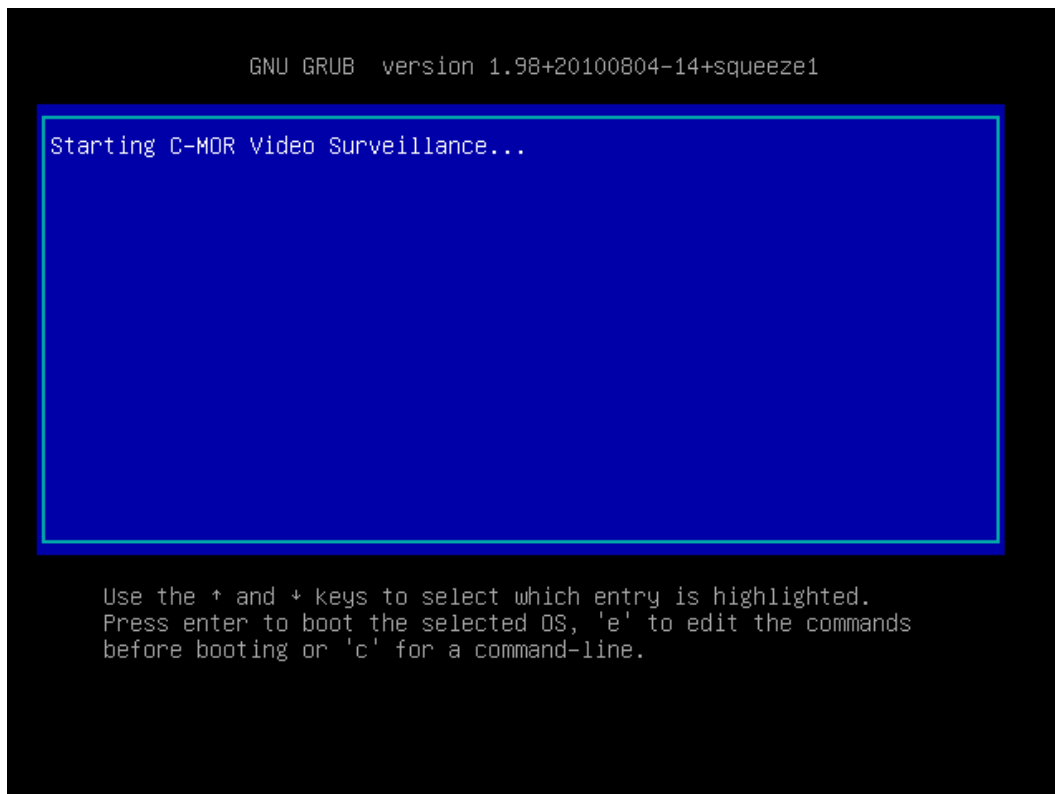

# Leitfaden für die automatische Installation der Videoüberwachungssoftware C-MOR



Nach automatischem Neustart meldet sich die C-MOR-Konsole mit den Standardeinstellungen:

```
C-MOR Konsolen Menue:
=====

Die aktuellen Netzwerkeinstellungen dieses C-MORs sind:

IP-Adresse:      192.168.1.2      Netzwerkmaske: 255.255.255.0
Gateway:        192.168.1.1      DNS1: 8.8.8.8   DNS2: 192.168.1.1

MAC-Adresse:    08:00:27:4a:24:51      Version: 5.0000
=====

1. Interface-Einstellungen ausgeben
2. IP-Einstellungen aendern
3. C-MOR neu starten
4. C-MOR herunterfahren
5. Netzwerkeinstellungen resetten und neu starten
6. Sprache aendern/Change Language

Menue Auswahl: _
```

Jetzt müssen nur noch die IP-Einstellungen durchgeführt werden. Danach kann C-MOR über den Webbrowser aufgerufen werden. Wählen Sie hierzu den Menüpunkt „2“ aus. Das Standardpassword ist „admin“.

```
=====

1. Interface-Einstellungen ausgeben
2. IP-Einstellungen aendern
3. C-MOR neu starten
4. C-MOR herunterfahren
5. Netzwerkeinstellungen resetten und neu starten
6. Sprache aendern/Change Language

Menue Auswahl: 2

Bitte Admin Passwort eingeben:
Menue 2 ausgewählt

Neue IP-Adresse eingeben (kein Validierungsscheck): 192.168.5.54
Neue Netzmaske eingeben (255.0.0.0 benutzen falls nicht sicher): 255.255.255.0
Neue Gateway-Adresse eingeben (kein Validierungsscheck): 192.168.5.1
=====

Die Namensserver sind gesetzt auf: 8.8.8.8, 192.168.1.1.
Moechten Sie die Nameserver aendern? Diese Einstellung ist optional! (j/N) _
```

# Leitfaden für die automatische Installation der Videoüberwachungssoftware C-MOR



Setzen Sie auch gleich die IP-Adressen der Nameserver:

```
Neue Netzmaske eingeben (255.0.0.0 benutzen falls nicht sicher): 255.255.255.0
Neue Gateway-Adresse eingeben (Kein Validierungsscheck): 192.168.5.1
=====
Die Nameserver sind gesetzt auf: 8.8.8.8, 192.168.1.1.
Moechten Sie die Nameserver aendern? Diese Einstellung ist optional! (j/N) j
Bitte ersten DNS-Server eingeben
(falls unsicher 8.8.8.8 verwenden): 192.168.5.1
Bitte zweiten DNS-Server eingeben
(falls unsicher, 8.8.4.4 verwenden): 8.8.8.8
=====
Neue IP-Adresse: 192.168.5.54
Neue Netzmaske: 255.255.255.0
Neues Gateway: 192.168.5.1
Neuer DNS-Server 1: 192.168.5.1
Neuer DNS-Server 2: 8.8.8.8
Sind die Angaben richtig? (j/N) j_
```

Nachdem die Einstellungen gemacht wurden, werden diese in der Konsole angezeigt:

```
C-MOR Konsolen Menue:
=====
=====
Die aktuellen Netzwerkeinstellungen dieses C-MORs sind:
IP-Adresse:      192.168.5.54      Netzwerkmaske: 255.255.255.0
Gateway:        192.168.5.1      DNS1: 192.168.5.1      DNS2: 8.8.8.8
MAC-Adresse:    08:00:27:4a:24:51      Version: 5.0000
=====
1. Interface-Einstellungen ausgeben
2. IP-Einstellungen aendern
3. C-MOR neu starten
4. C-MOR herunterfahren
5. Netzwerkeinstellungen resetten und neu starten
6. Sprache aendern/Change Language
Menue Auswahl: _
```

# Leitfaden für die automatische Installation der Videoüberwachungssoftware C-MOR



Nutzen Sie jetzt Ihren Web-Browser und rufen die zuvor eingestellte IP-Adresse auf. Im Beispiel: <http://192.168.5.54>. Beim ersten Aufruf können Sie jetzt die Nutzungsbedingungen akzeptieren:

**Haftungsausschluss**

Haftungsbeschränkung. Die auf diesem System verwendete Software besteht auch aus freier Software und Open Source, die von den Autoren ohne Kosten lizenziert wird. Sofern in der Lizenz der einzelnen Softwarepakete nicht abweichend angegeben, gilt folgender Haftungsausschluss: Die za-internet GmbH (C-MOR) übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für die Programme und die Funktionalität, soweit dies gesetzlich zulässig ist.


Sofern nicht anderweitig schriftlich bestätigt, stellen die Copyright-Inhaber und/oder Dritte das Programm so zur Verfügung, 'wie es ist', ohne irgendeine Gewährleistung, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich - aber nicht begrenzt auf - Marktreife oder Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck. Das volle Risiko bezüglich Qualität und Leistungsfähigkeit des Programms liegt bei Ihnen. Sollte sich das Programm als fehlerhaft herausstellen, liegen die Kosten für notwendigen Service, Reparatur oder Korrektur bei Ihnen.

In keinem Fall, außer wenn durch geltendes Recht gefordert oder schriftlich zugesichert, ist irgendein Copyright-Inhaber oder irgendein Dritter, der das Programm wie oben erlaubt modifiziert oder verbreitet hat, Ihnen gegenüber für irgendwelche Schäden haftbar, einschließlich jeglicher allgemeiner oder spezieller Schäden, Schäden durch Seiteneffekte (Nebenwirkungen) oder Folgeschäden, die aus der Benutzung des Programms oder der Unbenutzbarkeit des Programms folgen (einschließlich - aber nicht beschränkt auf - Datenverluste, fehlerhafte Verarbeitung von Daten, Verluste, die von Ihnen oder anderen getragen werden müssen, oder dem Unvermögen des Programms, mit irgendeinem anderen Programm zusammenzuarbeiten), selbst wenn ein Copyright-Inhaber oder Dritter über die Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet worden war. Es gelten die AGB der za-internet GmbH unter <http://za-internet.de>.

# Leitfaden für die automatische Installation der Videoüberwachungssoftware C-MOR



Haben Sie diese akzeptiert, erscheint der C-MOR Startbildschirm:

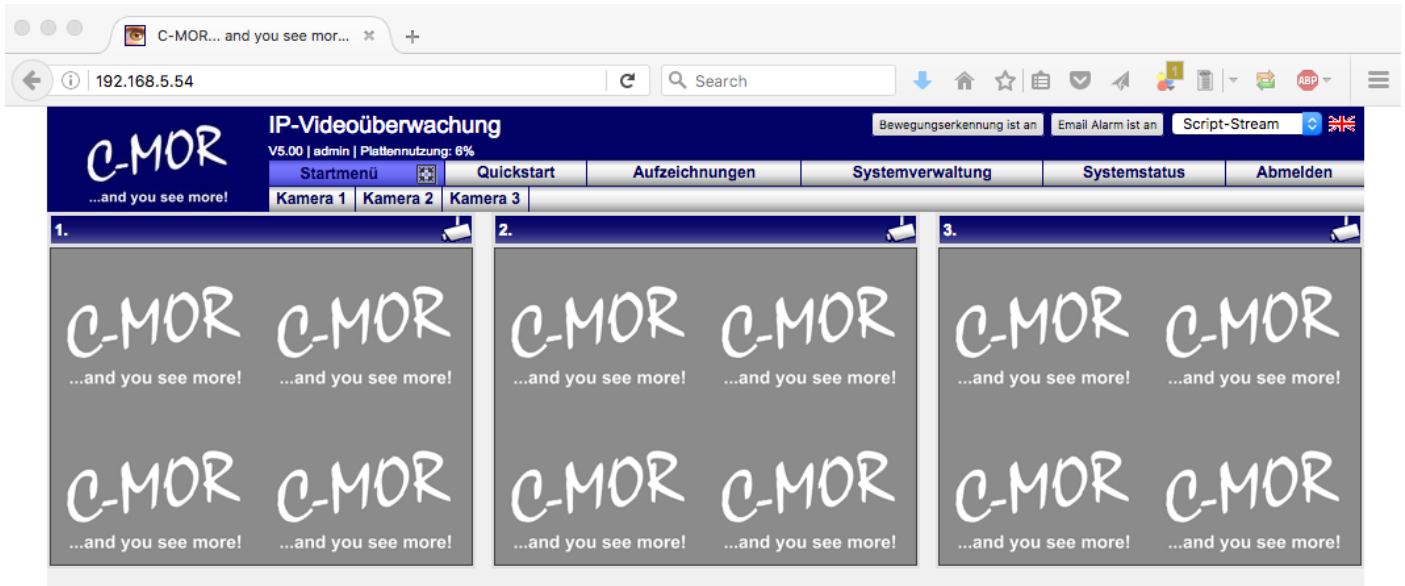

Jetzt können Sie C-MOR über die Weboberfläche bedienen. Wir empfehlen als erstes das Admin-Passwort zu ändern. Fahren Sie danach mit der Kamerakonfiguration fort wie im Handbuch oder anderen Dokumenten beschrieben!